

CAN SUYU VANASI

Güçlü kırmızı pirinç ve paslanmaz çelik konstrüksiyonu ile can suyu vanalarımız her türlü projeye güç katar.

ÖZELLİKLER

- Büyük markalarla %100 değiştirilebilir*
- Kırmızı pirinç ve paslanmaz çelik konstrüksiyon
- Ağır şartlara dayanıklı termoplastik kilitleme ve kilitlenmeyen kapaklar
- İsteğe bağlı kanatlı stabilizasyon ve Acme anahtar bağlantısı
- 1" (25 mm) ve 1¼" (32 mm) anahtarlarda paslanmaz çelik kafa
- Pozitif baskılı kapatma ve vananın conta bileşenlerini korumak için paslanmaz çelik yaylara sahip yaylı kapaklar
- Garanti süresi: 5 yıl



Can Suyu Vanası

HQ CAN SUYU VANASI - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3

1 Model	2 Kapak Seçenekleri	3 İlave Seçenekler
HQ3 = ¾" giriş, 1-parçalı gövde, 2 yiv HQ5 = 1" (25 mm) giriş, 1-parçalı gövde, 1 yiv HQ33D = ¾" giriş, 2-parçalı gövde, 2 yiv HQ44 = 1" (25 mm) giriş, 2-parçalı gövde, 1 yiv veya Acme	RC = Sarı kauçuk kapak LRC = Sarı kilitlenmeli kauçuk kapak (HQ3 gövdesi için mevcut değil)	(boş) = Seçenek yok AW = Dönmeye karşı korumalı kanatlara sahip Acme anahtarı (Sadece HQ44 gövdesi için mevcut) BSP = BSP dişlileri (Sadece HQ5 gövdesi için mevcut) R = Mor kilitleme kapağı (artılmış su ayırt etme kapağı; sadece LRC modellerinde mevcut)


Örnekler: **HQ3-RC** = kauçuk kapaklı HQ3 vana **HQ44-LRC** = kauçuk kapaklı HQ44 vana **HQ44-LRC- R** = kauçuk kapaklı ve mor artılmış su kapaklı HQ44 vana kilitleme kapağı **HQ44-LRC-AW- R** = HQ vana, kauçuk kapaklı, Acme anahtar soketi, dönme önleyici kanatlar ve mor artılmış su kilitleme kapağı **HQ5-LRC-BSP** = kilitlenmeli HQ5 vana kauçuk kapak ve BSP dişlileri



HQ-3RC HQ-5RC HK-33



HQ-33DLRC HQ-44LRC HK-44

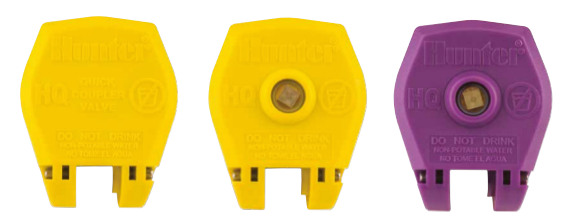

Kilitlemesiz Kilitlemeli Artılmış



HQ-44LRC HK-55



Anahtar

Artılmış Su Seçeneği

Tüm kilitlenmeli modellerde artılmış su kullanan yerler için isteğe bağlı mor bir kapak bulunur.

HK ANAHTARLARI

Anahtar Modeli	Uyumlu Vana	Uyumlu Döndürme Tertibatı
HK33 = ¾" vana, ¾" anahtar girişi	HQ3, HQ33	HS0
HK44 = 1" (25 mm) vana, 1" (25 mm) anahtar girişi	HQ44	HS1, HS2, HS1B, HS2B
HK44A = 1" (25 mm) vana, Acme anahtar girişi	HQ44AW	HS1, HS2, HS1B, HS2B
HK55 = 1" (25 mm) vana, 1¼" (32 mm) anahtar girişi	HQ5	HS1, HS2, HS1B, HS2B

HS HORTUM DÖNER MAFSALLARI

Hortum Döner Mafsalı	Uyumlu Anahtar
HS0 = ¾" giriş, ¾" hortum çıkışı	HK33
HS1 = 1" (25 mm) giriş, ¾" hortum çıkışı	HK44, HK44A, HK55
HS2 = 1" (25 mm) giriş, 1" (25 mm) hortum çıkışı	HK44, HK44A, HK55
HS1B = 1" (25 mm) giriş, ¾" (20 mm) BSP çıkışı	HK44, HK44A, HK55
HS2B = 1" (25 mm) giriş, 1" (25 mm) BSP çıkışı	HK44, HK44A, HK55

CAN SUYU VANASI, ANAHTAR VE BAĞLANTI TABLOLARI

Model	Giriş Dişlileri	Yuvalar	Gövde	Renk*	Kilitli	Anahtar	Döner
HQ-3RC	¾" (19 mm)	2	1-parçalı	Sarı	Hayır	HK-33	HS-0
HQ-33DRC	¾" (19 mm)	2	2-parçalı	Sarı	Hayır	HK-33	HS-0
HQ-33DLRC	¾" (19 mm)	2	2-parçalı	Sarı	Evet	HK-33	HS-0
HQ-44RC	1" (25 mm) NPT	1	2-parçalı	Sarı	Hayır	HK-44	HS-1 veya HS-2
HQ-44LRC	1" (25 mm) NPT	1	2-parçalı	Sarı	Evet	HK-44	HS-1 veya HS-2
HQ-44RC-AW	1" (25 mm) NPT	Acme	2-parçalı kanat**	Sarı	Hayır	HK-44A	HS-1 veya HS-2
HQ-44LRC-AW	1" (25 mm) NPT	Acme	2-parçalı kanat**	Sarı	Evet	HK-44A	HS-1 veya HS-2
HQ-5RC	1" (25 mm) NPT	1	1-parçalı	Sarı	Hayır	HK-55	HS-1 veya HS-2
HQ-5LRC	1" (25 mm) NPT	1	1-parçalı	Sarı	Evet	HK-55	HS-1 veya HS-2

Notlar:

* Arıtılmış su su uygulamaları için tüm kilitlemeli kapak modellerinde mor kapaklar bulunur

** Anti-rotasyon stabilizasyon kanatları

HQ BAR CINSİNDEN BASINÇ KAYBI

Debi m ³ /sa	HQ-3	HQ-33	HQ-44	HQ-5
1	0,06	0,07		
2,3	1,12	0,14		
3,4	0,28	0,30	0,15	
4,5	0,50	0,52	0,30	0,07
6,8			0,79	0,21
9,1				0,43
11,4				0,63
13,6				0,90
15,9				1,37

HQ kPa cinsinden basınç kaybı

Debi l/dak	HQ-3	HQ-33	HQ-44	HQ-5
18,9	5,5	6,9		
37,9	12,4	13,8		
56,8	28,3	29,6	15,2	
75,7	49,6	52,4	30,3	6,9
113,6			79,3	20,7
151,4				43,4
189,3				63,4
227,1				89,6
265,0				136,5

