

# NOKTA-KAYNAKLI EMİTÖRLER

Çok çeşitli debi oranlarında karışık ve seyrek dikimler için doğru sulama sağlayın.

## KILIT AVANTAJLAR

- Sabit ve güvenilir debi için basınç regüleli
- Alanda kolay tanınması için renk kodlu debi
- Toprak tonu renkleri çevre ile iyi uyum sağlar
- Üç giriş sapması: 6 mm kurtağzı, 10-32 dişli, ½" FPT
- Kolay tutma olanağı sağlayan kenarlar
- Kendi delen uç
- İsteğe bağlı difüzör kapak
- Kendi kendini temizleyebilen diyafram

## ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Önerilen basınç aralığı: 1,4 ila 3,5 bar; 140 ila 350 kPa
- Minimum filtrasyon: 150 mesh; 100 mikron
- Garanti süresi: 2 yıl

### ½" DIŞI DIŞLI (KAHVERENGI ZEMİN)

	Model	Giriş Çapı	Debi(l/sa)
● Mavi	HEB-05-BR	½" dişi dişli	2,0
● Kırmızı	HEB-20-BR	½" dişi dişli	8,0
● Açık Kahverengi	HEB-40-BR	½" dişi dişli	15,0
● Turuncu	HEB-60-BR	½" dişi dişli	23,0



### Cep Delgisi

P/N POCKETPUNCH  
(Emitörleri deler, ekler ve çıkarır)



### Çok Fonksiyonlu Hunter Emiör El Aleti

P/N HEMT  
(Pilot delikleri deler ve emiörlerin girmesini veya çıkmasını sağlar, boruları keser)

### EMİTÖR MODEL TABLOSU

	Model	Giriş Çapı	Debi (l/sa)
● Mavi	HE-050-B	Kendi delen uç	2,0
● Siyah	HE-10-B	Kendi delen uç	4,0
● Kırmızı	HE-20-B	Kendi delen uç	8,0
● Açık Kahverengi	HE-40-B	Kendi delen uç	15,0
● Turuncu	HE-60-B	Kendi delen uç	23,0
● Mavi	HE-050-T	10-32 dişli	2,0
● Siyah	HE-10-T	10-32 dişli	4,0
● Kırmızı	HE-20-T	10-32 dişli	8,0
● Açık Kahverengi	HE-40-T	10-32 dişli	15,0
● Turuncu	HE-60-T	10-32 dişli	23,0
● Mavi	HEB-05	½" dişi dişli	2,0
● Siyah	HEB-10	½" dişi dişli	4,0
● Kırmızı	HEB-20	½" dişi dişli	8,0
● Açık Kahverengi	HEB-40	½" dişi dişli	15,0
● Turuncu	HEB-60	½" dişi dişli	23,0

### DİFÜZÖR KAPAK

(HE-DIFF)

Erozyonu önlemek için suyu yavaşça daha yüksek debi emiörlerine yayar.




### ½" DIŞI DIŞLI

(kahverengi zemin)



### Giriş Seçenekleri

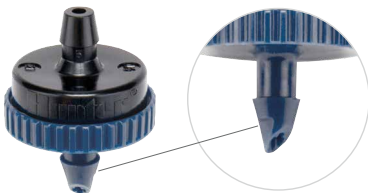

① Kendinden kurtağzılı



② 10-32 dişli



③ ½" dişi dişli